

Pannelli in poliuretano ad alto spessore per celle frigorifere



High thickness polyurethane panels for cool cells

Paneele aus Polyurethan mit hoher Wandstärke für Kühlzellen

Panneaux bardage en polyuréthane grande épaisseur pour chambres frigorifiques

Paneles de poliuretano de alto espesor para cámaras frigoríficas

PGB PFD

Pannelli coibentati metallici autoportanti studiati per l'utilizzo in celle frigorifere, tunnel di collegamento, magazzini a bassa temperatura.

Sono dotati di un giunto a labirinto dal design speciale che, oltre a consentire estrema facilità d'uso, permette di mantenere un'atmosfera controllata per le basse temperature.

Self-supporting insulated metal panels designed for application in cold rooms, tunnels and low-temperature warehouses.

They feature a special, user-friendly labyrinth joint that allows preserving the artificial atmosphere conditions at low temperatures.


Metallische, selbst-tragende Isolierungspaneale für Einrichtung in Kühlzellen, Verbindungstunneln, Tieftemperatur- Lägen.

Eine eigens entworfene Labyrinthstoss stellt die Benutzerfreundlichkeit und die Erhaltung der gesteuerte Atmosphäre bei Tieftemperatur sicher.

Panneaux isolants métalliques autoportants étudiés pour l'utilisation dans des chambres frigorifiques, des tunnels de jonction, des dépôts à température basse. Ils sont dotés d'un joint en labyrinthe au profil adapté qui, outre à permettre une grande facilité de pose, il permet de maintenir une atmosphère contrôlée pour les températures basses.

Paneles aislantes metálicos autoportantes estudiados para el uso en cámaras frigoríficas, túneles de unión, almacenes a baja temperatura.

Están dotados de acoplamiento a laberinto con diseño especial que además de permitir una extraordinaria facilidad en el uso, permite mantener una atmósfera controlada para las bajas temperaturas.

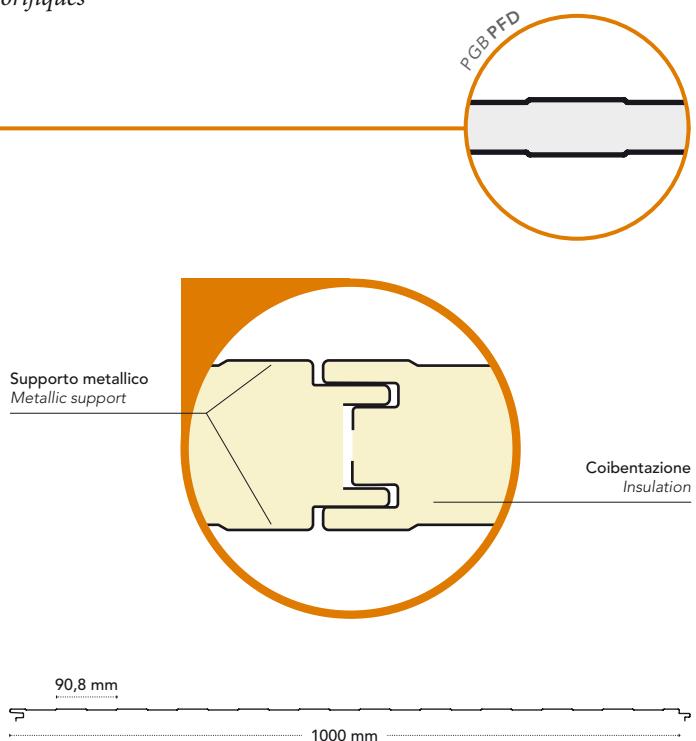

PGB PFD

ACCIAIO - STEEL

Spessore pannello Panel thickness	Spessore supporto Support thickness	Peso Weight	U		Depressione media ipotizzata = 0,3 kN/m ² - Estimated depression average value = 0,3 kN/m ²	
			W/m ² K		▲▲ campata semplice - simple span	
mm	mm	kg/m ²	EN 14509	EN ISO 6946	/=	
150	0,5/0,5	14,06	0,14	0,13	8,20	
180	0,5/0,5	14,82	0,11	0,11	9,20	
200	0,5/0,5	15,58	0,10	0,10	10,00	

CARATTERISTICHE <i>Characteristics Eigenschaften Caractéristiques Características</i>	Freccia <i>F≤ 1/200 L</i>	Deflection <i>F≤ 1/200L</i>	Durchbiegung <i>F≤ 1/200L</i>	Flèche <i>F≤ 1/200L</i>	Flecha <i>F≤ 1/200L</i>
	Note <i>Si possono realizzare superfici lisce, previ accordi</i>	Notes <i>Smooth surfaces can be supplied further to agreement</i>	Bemerkungen <i>Auf Vereinbarung können glatte Oberflächen ausgeführt werden</i>	Notes <i>Des surfaces lisses peuvent être réalisées après accord.</i>	Notas <i>Se pueden realizar superficies lisas, previo acuerdo.</i>